

# PCM301 隔爆型压力变送器

## 特点

- 全不锈钢，全焊接结构。
- 高强度，抗振动。
- 通过国家防爆电气产品质量监督检验中心隔离防爆认证。
- 量程范围宽，可测量绝压、表压和密封参考压力。
- 良好的密封性，能长期稳定工作。
- 先进的结构，确保产品的可靠性。
- 广泛应用于易燃易爆场合。

## 用途及行业

- 设备配套
- 液压和气动设备
- CNG 输送管网
- 压缩机
- 天然气加气站设备

### 注意：

- 1 切勿用硬物碰触膜片，会导致隔离膜片损坏。
- 2 安装前请仔细阅读产品使用说明书，并核对产品的相关信息。
- 3 严格按照接线方式接线，否则会导致产品损坏和其他潜在故障。
- 4 错误的使用，会导致危险和人身伤害。



## 产品概述

PCM301 隔爆型压力变送器是一种专为防爆场所设计的压力变送器，并取得隔爆 Exd II BT6 认证。

PCM301 隔爆型压力变送器采用一体化全焊接结构，经过多次不锈钢焊接满足隔离防爆要求，由高稳定的硅压阻式压力传感器配合高性能专用放大电路，高强度，小体积，具有优良的抗振性能，并具有防霉，防潮设计，在恶劣的环境中可长期使用。广泛应用于石油机械、化工机械、泵及压缩机、电力、锅炉、天然气等各种防爆场所。

### 注意：

- 1 文件不要误用。
- 2 本选型中的信息仅供参考，不可用此文件作为产品安装指导。
- 3 在产品说明书上提供了完整的安装、操作和维护资料。
- 4 错误的使用，会导致危险和人身伤害。


## 性能参数

量程范围	-100kPa...0~10kPa...100MPa
压力类型	表压、绝压、密封压
供电输出	4~20mA (16~36VDC)
	1~5V、0~5V (12~36VDC)
精度	±0.5%FS (typ.); ±1%FS (max.)
迟滞和重复性	≤±0.1%FS
温漂	≤±1.5%FS (@-20℃~85℃)
响应时间	≤1ms (上升到 90%FS)
使用寿命	≥10×10 <sup>6</sup> 压力循环
环境温度	-20℃~80℃
介质温度	-30℃~105℃

### 性能参数 (续)

储存温度	-40℃~85℃
EMC-干扰	IEC 61000-6-3
EMC-抗扰	IEC 61000-6-2
绝缘电阻	≥100MΩ / 500VDC (200MΩ / 250VDC)
冲击	100g (11ms)
防护等级	IP65
材料	304
最大安装扭矩	25Nm
隔爆等级	Exd IIBT6

### 外形结构

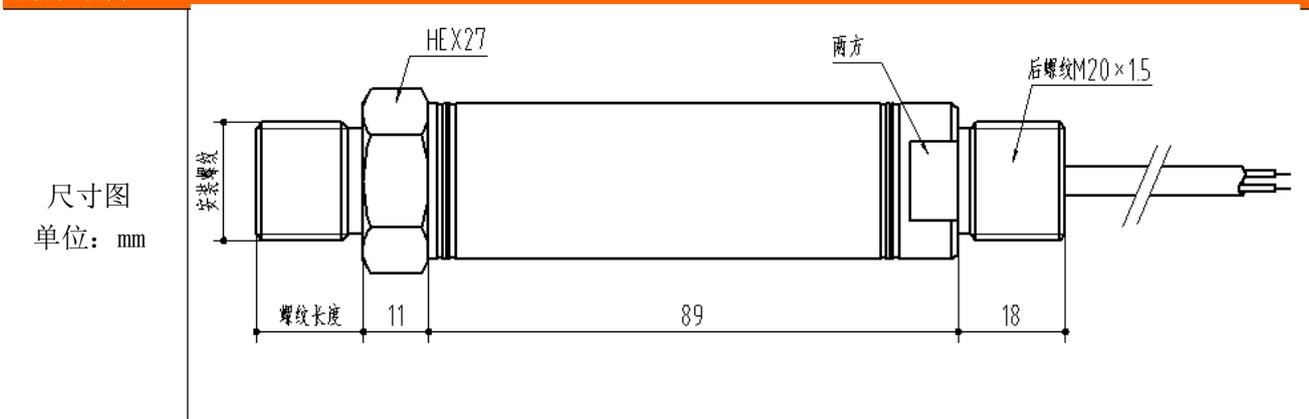

### 阻尼器的选用

#### 应用


气蚀、液锤和压力峰值可能发生在具有流速变化的空气或液体系统中。例如阀门的快速关闭或泵的启动和停止。

即使在相当低的操作压力下，入口和出口也可能会出现这些问题。

#### 介质条件

在含有颗粒的液体中，可能会发生喷嘴堵塞的现象。垂直安装变送器可以最大限度地减少堵塞的风险，因为流体的流动仅限于启动初期，而喷嘴后部的体积是固定的，而且喷嘴的孔径相对较大(1.2mm)。

介质粘度对响应时间的影响很小即使粘度达到 100 CST，响应时间也不会超过 4ms。

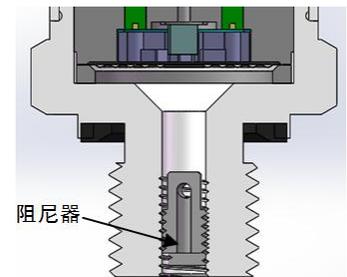

螺纹代码	C1: M20×1.5-6g	C2: G1/2	C3: G1/4
尺寸图 单位: mm			
建议扭矩	15~25Nm	15~25Nm	15~25Nm
螺纹代码	C4: M14×1.5	C5: NPT1/4、Z1/4	C6: R1/4、PT1/4、ZG1/4
尺寸图 单位: mm			
建议扭矩	15~25Nm	15~25Nm	15~25Nm
螺纹代码	C7: NPT1/2、Z1/2	C9: G1/4 内	C10: R1/2、PT1/2、ZG1/2
尺寸图 单位: mm			
建议扭矩	15~25Nm	15~25Nm	15~25Nm

注: 扭矩取决于各种因素, 例如垫片材料、配套材料、螺纹润滑及压力大小。

**量程选择**

量程代码	压力类型	量程范围	过载压力	备注
35k	G	0~35kPa	300%FS	
70k	G	0~70kPa	300%FS	
100k	G、A	0~100kPa	200%FS	
160k	G	0~160kPa	200%FS	
250k	G、A	0~250kPa	200%FS	
400k	G	0~400kPa	200%FS	
600k	G	0~600kPa	200%FS	

### 量程选择 (续)


量程代码	压力类型	量程范围	过载压力	备注
1M	S	0~1MPa	200%FS	
1.6M	S	0~1.6MPa	200%FS	
2.5M	S	0~2.5MPa	200%FS	
6M	S	0~4MPa	150%FS	
10M	S	0~6MPa	150%FS	
16M	S	0~10MPa	150%FS	
25M	S	0~25MPa	150%FS	
40M	S	0~40MPa	150%FS	
60M	S	0~60MPa	150%FS	
100M	S	0~100MPa	150%FS	

注：G 表压、A 绝压、S 密封压

### 配件

名称	外形	描述	物料号
M4 阻尼器		见阻尼器的选用	100030100027

### 选型

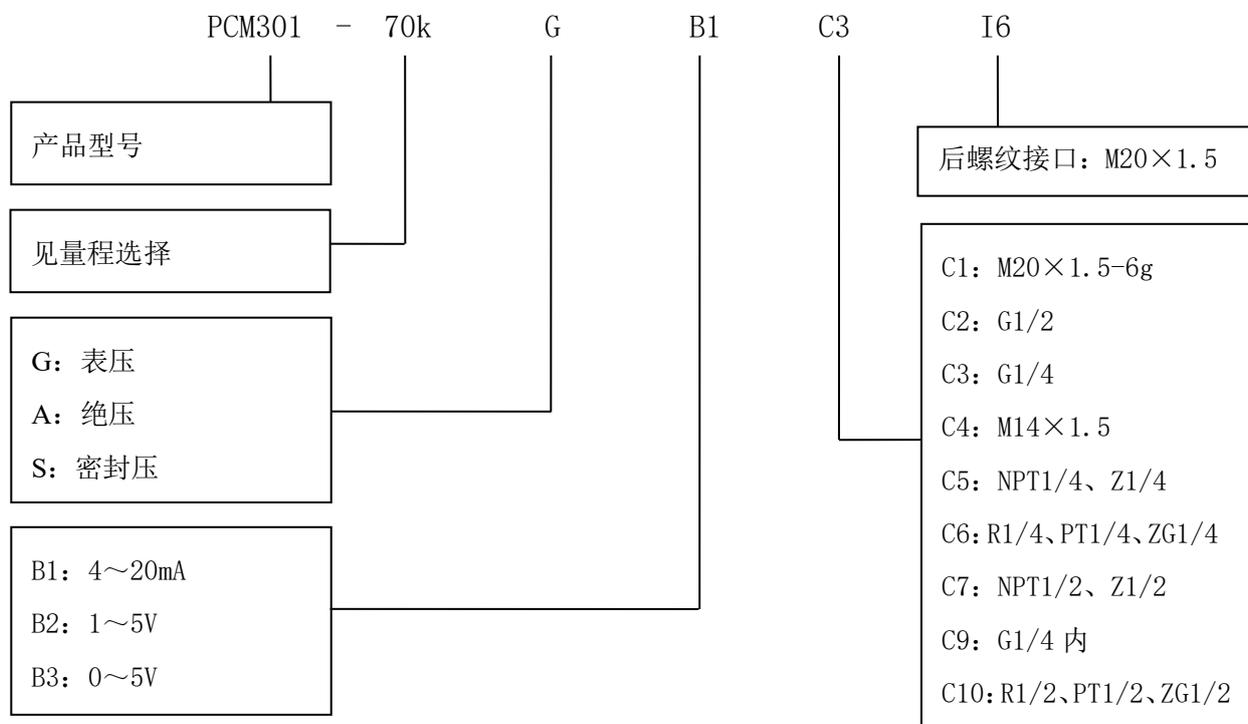



举例：PCM301-70kGB1C3I6

表示型号为 PCM301，量程为 0~70kPa，压力方式为表压，供电电源为 24V，输出信号为 4~20mA，螺纹接口为 G1/4，后螺纹接口为 M20×1.5。

## 订购提示

- (1) 选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性。
- (2) 若对产品外形和性能参数有特殊要求，本公司可提供定制。

## 联系我们

销售热线：400-8508-330

公司网站：[www.wt-tech.com](http://www.wt-tech.com)

南京工厂：南京市滨江开发区闻莺路 5 号

鞍山工厂：鞍山市高新区越岭路 262 号 4 号楼

研发中心：南京市江宁区九龙湖国际企业总部园 B2 楼 13 整层



更多精彩 关注沃天